

BIẾN TẦN 3P 2.2KW LITEON EVO6000-43S2D2E20F



Product Categories: [Biến tần](#), [BIẾN TẦN LITEON](#), [Sản phẩm bán chạy](#), [Sản phẩm tiêu biểu](#)

Product Page:

<https://bientangiare.com.vn/sảnphẩm/bien-tan-3p-2-2kw-liteon-evo6000-43s2d2e20f/>

Product Summary

Ứng dụng: dùng cho băng tải, cánh tay robot, máy dán nhãn, bơm nước, quạt, máy dệt, máy chế biến thực phẩm, máy quấn dây, máy đóng gói, máy may công nghiệp, v.v.


Product Description

Biến tần 3P 2.2kw Liteon EVO6000-43S2D2E20F

- Điện áp vào: 3P 380V - Điện áp ra: 3P 380V - Công suất: 2.2w (3HP) - Tần số ngõ ra: 0-400Hz. - Giao tiếp: RS485. - núm xoay chống trượt. - Ngõ vào Analog: 0-5, 0-10VDC, (0) 4-20mA - Ngõ ra Analog: 0-10VDC. - Ngõ vào số: 6DI - Ngõ

ra: 1 relay. - Nguyên lý điều khiển: V/F, sensorless voltage vector control (SVVC) - Kích thước: 100x174x135mm (frame 2) [Tai lieu HDSD bien tan LiteOn](#)

[EVO6000](#)

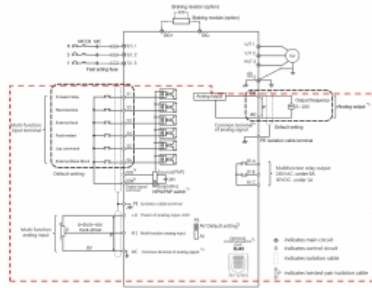

- RS485 port can be connected to the built-in RS-485 communication or option communication cards (options cards are under development).
- Multi-function analog input S1 to S6 can be switched between Sink (NPN) mode and Source (PNP) mode. The default setting is NPN mode.
- DIP switch-A1 is used to set the analog input type as voltage or current.
- AC (Analog Common) is the common terminal of analog signal.
- Analog output is used to connect a frequency meter, current meter, voltage meter and power meter.
- +V is the input terminal for auxiliary power.