

Biến tần Inovance MD290 22/30kw 3p 380V



Product Categories: [Biến tần Inovance nhà phân phối số 1 tại việt nam](#), [Sản phẩm tiêu biểu](#)

Product Tags: [Biến tần](#)

Product Page:

<https://bientangiare.com.vn/sảnphẩm/bien-tan-inovance-md290-2230kw-3p-380v/>

Product Summary

Biến tần MD290 là dòng Biến tần đa năng phổ biến của hãng Inovance. Với khả năng chịu quá tải cao, thuật toán thông minh. Nó được dùng trong nhiều ngành công nghiệp nặng. Dải công suất từ 0.75kw-500kw có điện áp vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v

Product Description

Biến tần Inovance MD290 là sản phẩm có khả năng chịu quá tải cao, bền bỉ, sử dụng rộng rãi cho ứng dụng **tự động hóa**: Máy cán rút thép, Máy cán tôn, máy ép viên, băng tải cho hệ thống sản xuất, máy in màng, máy kéo dây, **máy xeo giấy**,

máy vắt ly tâm, máy nâng, **máy thổi bao bì nhựa**, máy điều khiển bơm ổn định áp lực đường ống, máy rèn, máy thực phẩm, quạt điều khiển nổi hơi, **dệt may**, máy xúc điện,...

Biến tần Inovance MD290 có nhiều ưu điểm vượt trội được khách hàng tin dùng.

- Là sản phẩm tích hợp nhiều tính năng mạnh mẽ, duy nhất trên thị trường. Chịu được môi trường làm việc bụi bẩn, ẩm.

- Hoạt động trong dải điện áp rộng : 323-456VAC, Công suất 0.75-500kw

- 1 Biến tần điều khiển cùng lúc nhiều motor (động cơ)

- Hoạt động trong điều kiện nhiệt độ môi trường cao

- Lực hãm dừng phanh DC Bus mạnh mẽ

- Tích hợp sẵn bộ hãm bên trong

- Giao diện truyền thông mạnh mẽ: modbus/RTU RS485, Canlink, Profibus-DP, Canopen..

- Mô men khởi động cao 150% tại tần số 0.5Hz (SVC), 100% tại tần số 0.5Hz (V/F)

- Chịu đựng quá tải với 150% trong 60S, 180% trong 2S

- Tự động bù trượt


- Dễ dàng cài đặt với nhóm tham số tích hợp

- Đạt tiêu chuẩn quốc tế được cấp bởi CHLB Đức-Châu Âu-Hoa Kỳ.

- Thời gian bảo hành lên đến 24 tháng.

* Thông tin đặt hàng Biến tần MD290:

Figure 2-1 Nameplate and designation rules of the MD290

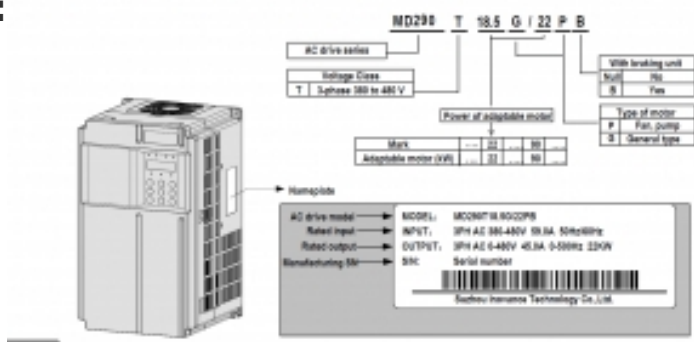

Một số công suất biến tần Inovance MD290

MD290T1.5G/2.2PB - Biến tần 1.5/2.2kw 3p 380V

MD290T2.2G/3.7PB - Biến tần 2.2/3.7kw 3p 380V

MD290T3.7G/5.5PB - Biến tần 3.7/5.5kw 3p 380V


MD290T7.5G/11PB - Biến tần 7.5/11kw 3p 380V

MD290T11G/15PB - Biến tần 11/15kw 3p 380V

- MD290T15G/18.5PB - Biến tần 15/18.5kw 3p 380V
- MD290T18.5G/22P-INT - Biến tần 18.5/22kw 3p 380V
- MD290T22G/30P-INT - Biến tần 22/30kw 3p 380V
- MD290T30G/37P-INT - Biến tần 30/37kw 3p 380V
- MD290T37G/45P-INT - Biến tần 37/45kw 3p 380V
- MD290T45G/55P-INT - Biến tần 45/55kw 3p 380V
- MD290T55G/75P-INT - Biến tần 55/75kw 3p 380V
- MD290T75G/90P-INT - Biến tần 75/90kw 3p 380V
- MD290T90G/110P-INT - Biến tần 90/110kw 3p 380V
- MD290T110G/132P-INT - Biến tần 110/132kw 3p 380V
- MD290T132G/160P-INT - Biến tần 132/160kw 3p 380V
- MD290T160G/200P-INT - Biến tần 160/200kw 3p 380V

Sơ đồ kết nối mạch lực và tín hiệu điều khiển:

Figure 4-12 Wiring of the MD290 of three-phase 380 to 480 V (30G/110P to 110G/132P)

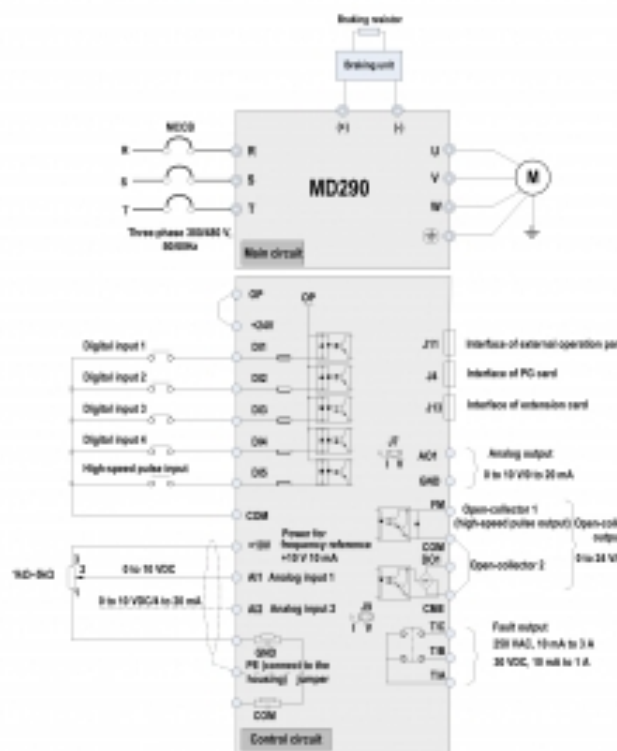

[MD290 Manual Tiếng Việt](#)