

BIẾN TẦN 3P 11KW LITEON EVO6800-43S011E20



Product Categories: [Biến tần](#), [BIẾN TẦN LITEON](#), [Sản phẩm tiêu biểu](#)

Product Page:

<https://bientangiare.com.vn/sảnphẩm/bien-tan-3p-11kw-liteon-evo6800/>

Product Summary

BIẾN TẦN 3P 11KW LITEON EVO6800

Mô men khởi động 150% tại tần số 1.5Hz chế độ V/F Mô men khởi động 200% tại tần số 0.5Hz chế độ SVVC

Dải công suất 0.75-160kw

Đây là dòng Biến tần đa năng chạy cho hầu hết các ứng dụng như: Máy nghiền, Bơm nước, quạt gió, băng tải, máy nén khí, máy nạp than, máy ép nhựa, nhuộm, v.v....

Product Description


- Dải công suất rộng: Tải nặng chạy 11kw, tải bơm quạt chạy 15kw - Điện áp nguồn cấp: 3AC 200V, 3AC 380V-480V, -15% - +10% - Chế độ điều khiển: V/F, SVVC - Mô men khởi động: 150%/1.5Hz chế độ V/F, 150%/0.5Hz chế độ SVVC

Nhiệt độ làm việc : -10oC – 50oC

- Khả năng quá tải: Tải thường 120% trong 60S, Tải nặng: 150% trong 60S, 180% trong 10S, 200% trong 1S - Tần số ngõ ra: 0-400Hz. - Giao tiếp: RS485. - núm xoay chống trượt. - Ngõ vào Analog: 0-5, 0-10VDC, (0) 4-20mA - Ngõ ra Analog: 0-10VDC, (0) 4-20mA - Ngõ vào số: 4DI - Ngõ ra: 1 relay. 1DO - IP: 20

HUONG DAN SU DUNG EVO6800_TIENG ANH_20190516

- Kích thước: 225x260x198mm (frame 3)

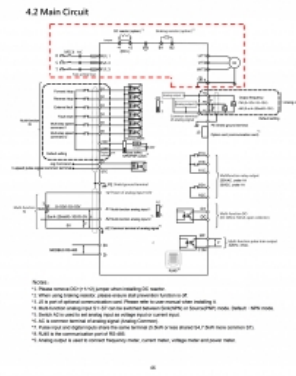

]